


# K-RED FLANSCH 80-100 IG INFI

Reducing flange Ø 80 mm/Ø 110 mm with female thread

## Свойства

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Рабочие среды                    | Compressed air, vacuum, inert gases |
| Рабочее давление                 | -0,99 bar - 15 bar                  |
| Область температур               | -20 °C to +80 °C                    |
| Направляющее кольцо              | Technopolymer                       |
| Корпус                           | Aluminium, treated surface          |
| Винт с внутренним шестигранником | Galvanised steel                    |
| Зажимное кольцо                  | Stainless steel 1.4301              |
| Гайка                            | Aluminium, surface treated          |
| Кольцо круглого сечения          | NBR                                 |
| самостопорящаяся гайка           | Galvanised steel                    |
| Стопорные кольца                 | Technopolymer                       |

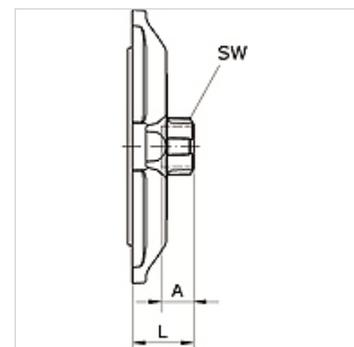

## Изделие

| Наименование   | Соединение | Для наружного Ø трубы мм | A (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|------------|--------------------------|--------|--------|---------|
| K- 07 40 55 23 | G 3/4      | 80                       | 14,5   | 42,0   | 42      |
| K- 07 40 55 24 | G 1        | 80                       | 17,0   | 42,0   | 49      |
| K- 07 40 55 25 | G 1 1/2    | 80                       | 20,0   | 42,0   | 66      |
| K- 07 40 55 26 | G 2        | 80                       | 22,0   | 42,0   | 80      |
| K- 07 40 54 73 | G 3/4      | 110                      | 14,5   | 48,0   | 42      |
| K- 07 40 54 74 | G 1        | 110                      | 17,0   | 48,0   | 49      |
| K- 07 40 54 75 | G 1 1/2    | 110                      | 20,0   | 48,0   | 66      |
| K- 07 40 54 76 | G 2        | 110                      | 22,0   | 48,0   | 80      |