

# K-STECK VB 20-63 INFI

Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочие среды** | Compressed air, vacuum, inert gases |
| **Рабочее давление** | -0,99 bar - 15 bar |
| **Область температур** | -20 °C to +80 °C |
| **Уплотнение** | NBR |
| **Корпус** | Aluminium |
| **Зажимное кольцо** | Stainless steel 1.4301 |
| **Гайка** | Aluminium |
| **Кольцо круглого сечения** | NBR |
| **Стопорные кольца** | Technopolymer |



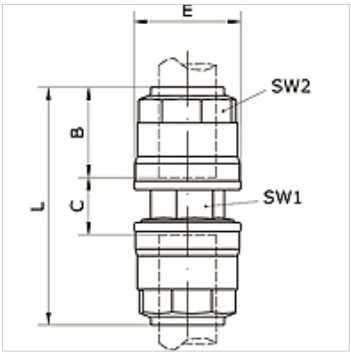


## Изделие

| Наименование | Наружный Ø трубы | B (mm) | C (mm) | E (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 54 97** | 63 mm | 57,5 | 44,0 | 94,0 | 159,0 | 73 | 75 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*