


# K-STECK VB 20-63 INFI

Straight push-in connector  $\varnothing$  20 mm –  $\varnothing$  63 mm

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочие среды	Compressed air, vacuum, inert gases
Рабочее давление	-0,99 bar - 15 bar
Область температур	-20 °C to +80 °C
Уплотнение	NBR
Корпус	Aluminium
Зажимное кольцо	Stainless steel 1.4301
Гайка	Aluminium
Кольцо круглого сечения	NBR
Стопорные кольца	Technopolymer

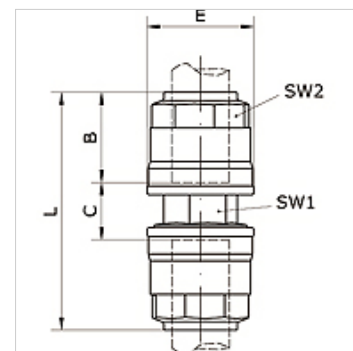

## Изделие

Наименование	Наружный $\varnothing$ трубы	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 97	63 mm	57,5	44,0	94,0	159,0	73	75