
K-PNEUMA KOMPAKTSCHLITTEN MXS

Air Slide Table MXS

HANSA-FLEX

Свойства

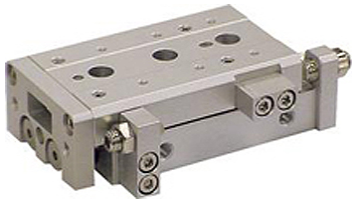

Макс. рабочее давление	0,7 MPa
мин. рабочее давление	0.15 MPa
Гашение	elastic stop
Функция	double working
Испытательное давление	1,05 MPa
Температура среды	-10 °C to +60 °C
Температура окружающей среды	-10 °C to +60 °C
Скорость поршней	50 to 500 mm/s
Рабочие среды	Сжатый воздух
Серия	MXS
Прочие данные	Carriage and air cylinder as a complete unit Ideal for precision assembly applications High resistance to the cultivation of loads

Описание

Compact air slide table, series MXS, slide table and air cylinder as complete unit, ideal for precise installation applications, high resistance capacity when building up loads, with stroke limiting unit or shock absorber, (order separately), no stroke adjustment, double action, piston diameter / stroke: 20/100 mm, connection size: G 1/8

Изделие

Наименование	Ø поршня (mm)	Ход (mm)	Соединение пневматическое	Вес (kg)
K- 07 55 01 46	6	10	M 3	0,080
K- 07 55 01 47	6	20	M 3	0,100
K- 07 55 01 48	6	30	M 3	0,115
K- 07 55 01 49	6	40	M 3	0,155
K- 07 55 01 50	6	50	M 3	0,180
K- 07 55 01 52	8	10	M 5	0,150
K- 07 55 01 53	8	20	M 5	0,160
K- 07 55 01 54	8	30	M 5	0,190
K- 07 55 01 55	8	40	M 5	0,235
K- 07 55 01 56	8	50	M 5	0,285
K- 07 55 01 57	8	75	M 5	0,410
K- 07 55 01 27	12	10	M 5	0,325
K- 07 55 01 29	12	20	M 5	0,325
K- 07 55 01 30	12	30	M 5	0,325
K- 07 55 01 31	12	40	M 5	0,385
K- 07 55 01 32	12	50	M 5	0,485
K- 07 55 01 33	12	75	M 5	0,660
K- 07 55 01 28	12	100	M 5	0,890
K- 07 55 01 35	16	10	M 5	0,570
K- 07 55 01 38	16	20	M 5	0,570
K- 07 55 01 39	16	30	M 5	0,580
K- 07 55 01 40	16	40	M 5	0,640
K- 07 55 01 41	16	50	M 5	0,760
K- 07 55 01 42	16	75	M 5	1,090
K- 07 55 01 36	16	100	M 5	0,770
K- 07 55 01 37	16	125	M 5	0,900
K- 07 55 00 01	20	10	G 1/8	0,960
K- 07 55 00 05	20	20	G 1/8	0,980
K- 07 55 00 06	20	30	G 1/8	1,010
K- 07 55 00 07	20	40	G 1/8	1,100
K- 07 55 00 08	20	50	G 1/8	1,250
K- 07 55 00 09	20	75	G 1/8	-
K- 07 55 00 02	20	100	G 1/8	2,150
K- 07 55 00 03	20	125	G 1/8	2,670
K- 07 55 00 04	20	150	G 1/8	3,190

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

K-PNEUMA KOMPAKTSCHLITTEN MXS

Air Slide Table MXS

HANSA-FLEX

Изделие

Наименование	Ø поршня (mm)	Ход (mm)	Соединение пневматическое	Вес (kg)
K- 07 55 00 10	25	10	G 1/8	1,660
K- 07 55 00 14	25	20	G 1/8	1,680
K- 07 55 00 15	25	30	G 1/8	1,690
K- 07 55 00 16	25	40	G 1/8	1,840
K- 07 55 00 17	25	50	G 1/8	2,090
K- 07 55 00 18	25	75	G 1/8	2,650
K- 07 55 00 11	25	100	G 1/8	3,270
K- 07 55 00 12	25	125	G 1/8	4,140
K- 07 55 00 13	25	150	G 1/8	4,170

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.