
HK RB
Обратный клапан RB

Свойства

Исполнение	шаровый затвор for mounting in flow direction
Материал	Сталь
Рабочее давление	макс. 700 бар



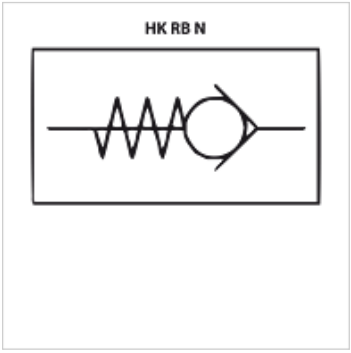

Указание

При использовании в устройствах с повышенной ударной или вибрационной нагрузкой клапаны необходимо закрепить с помощью Loctite.

Описание

Обратные клапаны для установки в простые, с уступами резьбовые отверстия (буртик 118°). Уплотнение корпуса с помощью уплотнительного кольца NBR.

Изделие

Наименование	p max. (bar)	Размыкающее давление (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	SW (mm)	Момент затяжки (N-m)	Вес (kg)
HK RB 0	700	0,1	10	G 1/8”	7,9	4,5	8,6	1,7	1,3	5	8,0	0,01
HK RB 1	700	0,2	20	G 1/4"	10,3	5,0	11,6	2,2	1,3	7	15,0	0,01
HK RB 2	700	0,1	50	G 3/8"	11,7	7,0	15,0	3,0	2,0	6	20,0	0,02
HK RB 3	500	0,2	80	G 1/2”	13,2	7,5	18,5	3,4	2,5	8	40,0	0,03
HK RB 4	500	0,1	120	G 3/4"	17,1	10,0	24,0	5,8	3,8	12	80,0	0,05

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK GEH RK RB AG IG	Корпус для обратного клапана RK/RB
HK GEH RK RB IG	Корпус для обратного клапана RK/RB

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.