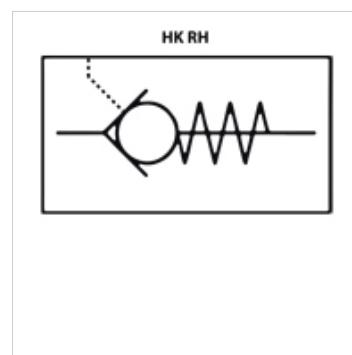


Свойства

| | |
|-------------------------|--|
| Исполнение | шаровый затвор Type "V" with valve spool управляемый - одностороннего действия |
| Материал | Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали |
| Рабочее давление | макс. 700 бар |

**Описание**

Версия HK RH***V с декомпрессором, здесь применяется шлифованный затвор седельного клапана с шаровым обратным клапаном. Он открывается заранее при разблокировке, дросселирование позволяет выполнить плавное снятие давления объемов у потребителей. В основном используется при высоких показателях рабочего давления и больших объемных потоках.

Значения управляющего давления, см. диаграмму

Изделие

| Наименование | p max. (bar) | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | G | L (mm) | SW (mm) | Вес (kg) |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|-------------|
| HK RH 1 | 700 | 15 | 31,5 | 27 | G 1/4" | 84 | 24 | 0,40 |
| HK RH 2 | 700 | 35 | 32,0 | 29 | G 3/8" | 90 | 27 | 0,40 |
| HK RH 3 | 500 | 55 | 36,5 | 31 | G 1/2" | 100 | 32 | 0,60 |
| HK RH 3V | 500 | 55 | 36,5 | 31 | G 1/2" | 100 | 32 | 0,60 |
| HK RH 4 | 500 | 100 | 45,0 | 36 | G 3/4" | 126 | 41 | 1,30 |
| HK RH 4V | 500 | 100 | 45,0 | 36 | G 3/4" | 126 | 41 | 1,30 |