
HK RH
Обратный клапан RH

Свойства

Исполнение	шаровый затвор Type "V" with vale spool управляемый - одностороннего действия
Материал	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали
Рабочее давление	макс. 700 бар



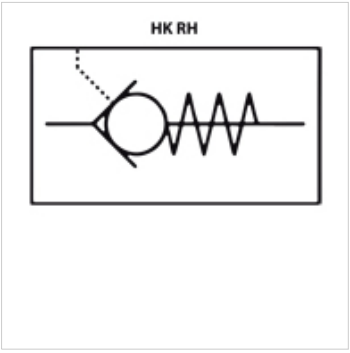

Описание

Версия HK RH***V с декомпрессором, здесь применяется шлифованный затвор седельного клапана с шаровым обратным клапаном. Он открывается заранее при разблокировке, дросселирование позволяет выполнить плавное снятие давление объемов у потребителей. В основном используется при высоких показателях рабочего давления и больших объемных потоках.
Значения управляющего давления, см. диаграмму

Изделие

Наименование	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Вес (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.