


## Свойства

Исполнение	шаровый затвор управляемый - двойного действия
Материал	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали
Рабочее давление	max. 500 bar

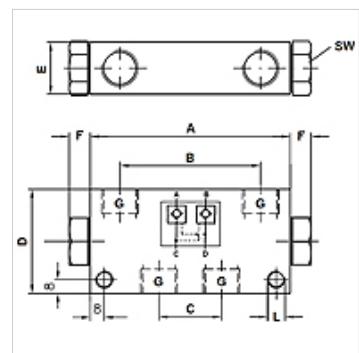

## Изделие

Наименование	p max. (bar)	Соотношение регулирования перепуском	Q max. (L/min)	A (mm)		B (mm)		C (mm)		D (mm)		E (mm)		G (mm)		L (mm)		SW		Вес (kg)
				A	A	B	B	C	C	D	D	E	E	G	G	L	L	SW		
HK DRH 1	500	1:2,5	16	70	50	28,0	45	20		G 1/4"	6		19		6		19		0,50	
HK DRH 2	500	1:2,5	30	89	63	36,0	60	30		G 3/8"	8		22		8		22		1,20	
HK DRH 3	500	1:2,5	60	115	81	36,0	60	30		G 1/2"	10		27		10		27		1,60	
HK DRH 4	400	1:2,5	90	150	106	55,0	70	40		G 3/4"	10		32		10		32		2,90	