


SKS HL AGRAR

Штекер вставной муфты

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Сельскохозяйственная техника Промышленность
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Норма	согласно ISO 7241-1 серия A
Рабочее давление	макс. 250 бар
Объемный поток	макс. 240 л/мин в сочетании с SKS-Agrar
Область температур	от -30 °C до +100 °C
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

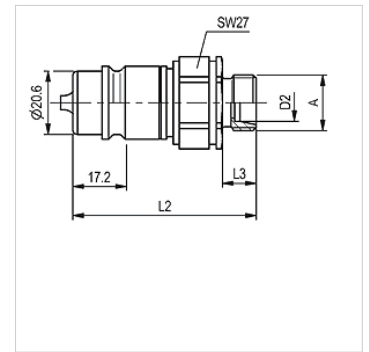

Указание

Для стандартных резьбовых соединений при определении рабочего давления следует принимать во внимание максимально допустимое рабочее давление соединения.

Описание

Дальнейшее последовательное развитие этого разъема удовлетворяет самым экстремальным практическим требованиям.

Изделие

Наименование	DN*	Серия	Для наружного \varnothing трубы (mm)	Соединительная резьба	L1 (mm)	L2 (mm)	Типоразмер	SF подсоед.*	Вес (kg)
SKS 10 HL 3 AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

Принадлежности

SKS ZUBS Пылезащита штекера муфты, SKS...