
# SKS HL AGRAR

Штекер вставной муфты

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Сельскохозяйственная техника<br>Промышленность |
| **Соединение 1** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Внутренний конус 24° |
| **Норма** | согласно ISO 7241-1 серия A |
| **Рабочее давление** | макс. 250 бар |
| **Объемный поток** | макс. 240 л/мин в сочетании с SKS-Agrar |
| **Область температур** | от -30 °C до +100 °C |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



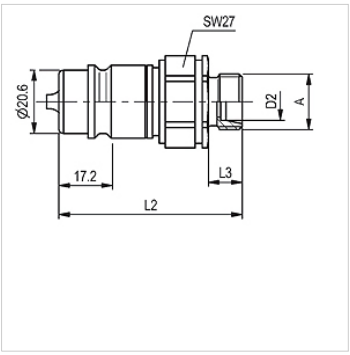


## Указание

Для стандартных резьбовых соединений при определении рабочего давления следует принимать во внимание максимально допустимое рабочее давление соединения.

## Описание

Дальнейшее последовательное развитие этого разъема удовлетворяет самым экстремальным практическим требованиям.

## Изделие

| Наименование | DN* | Серия | Для наружного Ø трубы (mm) | Соединительная резьба | L1 (mm) | L2 (mm) | Типоразмер | SF подсоед.* | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 10 HL 3 AGRAR** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 60,0 | 11,0 | 3 | 4 | 0,109 |
| **SKS 13 HL 3 AGRAR** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 61,0 | 12,0 | 3 | 4 | 0,117 |
| **SKS 16 HL 3 AGRAR** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 61,0 | 12,0 | 3 | 4 | 0,119 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – SF подсоед. = коэффициент безопасности в подсоединенном состоянии

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS** | Пылезащита штекера муфты, SKS... |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*