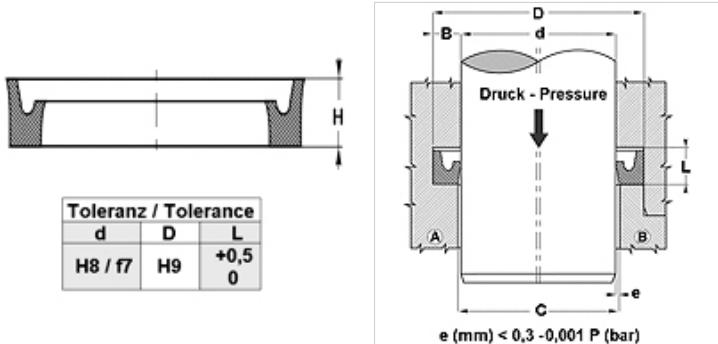


Свойства

| | |
|--------------------------|--|
| Модель | U-образное уплотнение для штока |
| Рабочее давление | до 120 бар |
| Скорость скольжения max. | 0,5 м/с |
| Исполнение | Дюймы |
| Температура min. | -30 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Рабочие среды | Минеральные масла Вода-воздух |
| Монтаж | в закрытых пазах А в открытых пазах В |
| Материал | 90° твердость по Шору А нитрильный каучук |
| Применение | Гидравлические системы + пневматические системы |

**Указание**

Dimensions see page Rod seals ...

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.

Простое решение.

Указания по заказу

Другие размеры по запросу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Изделие

| Наименование | d (мм) | D (мм) | L (мм) | H (мм) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDI 18 | 4,76 | 11,11 | 5,5 | 3,96 |