



Свойства	
Модель	U-образное уплотнение для штока
Рабочее давление	до 120 бар
Скорость скольжения max.	0,5 м/с
Исполнение	Дюймы
Температура min.	-30 °С
Температура max.	100 °С
Рабочие среды	Минеральные масла Вода-воздух
Монтаж	в закрытых пазах А в открытых пазах В
Материал	90° твердость по Шору А нитрильный каучук
Применение	Гидравлические системы + пневматические системы



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

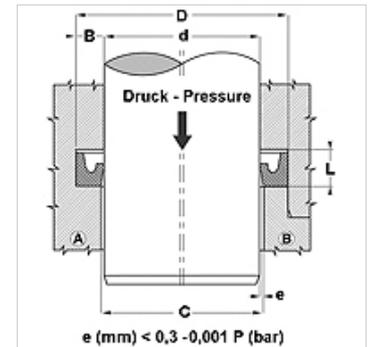

### Указание

Dimensions see page Rod seals ...

### Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.  
Простое решение.

### Указания по заказу

Другие размеры по запросу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

### Изделие

Наименование	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96