



Свойства

Модель	U-образное уплотнение
Рабочее давление	до 120 бар
Скорость скольжения max.	0,5 м/с
Температура min.	-30 °C
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Вода-воздух
Монтаж	на моноблочных поршнях А на многоблочных поршнях В
Материал	Уплотнение: 90° твердость по Шору А нитрильный каучук
Применение	Гидравлические системы + пневматические системы

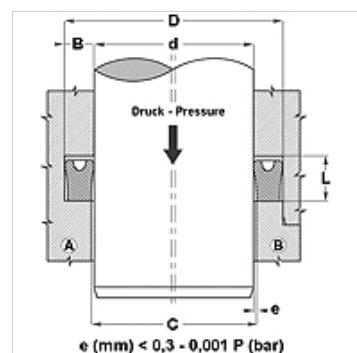

Toleranz / Tolerance			
d	D	L	
H8 / f7	H9	+0,5 0	

**Указание**

Dimensions see page Rod seals ...

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.

Простое решение.

для стержней и поршней

Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Изделие

Наименование	D (мм)	d (мм)	L (мм)	H (мм)
DUM 12 04-N	12	4	4,5	4,0

Варианты изделия

DUM N U-образное уплотнение, DUM-N, Уплотнение: 90° твердость по Шору А нитрильный каучук