


Свойства	
Модель	U-образное уплотнение
Рабочее давление	до 400 бар
Скорость скольжения max.	0,5 м/с
Температура min.	-30 °С
Температура max.	80 °С
Рабочие среды	Минеральные масла
Монтаж	в закрытых пазах А в открытых пазах В на моноблочных В или многоблочных А поршнях
Материал	PUR
Применение	Гидравлика



Druck bar	Spaltmaß / Clearance e (mm)	
	d < 60 mm	d > 60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

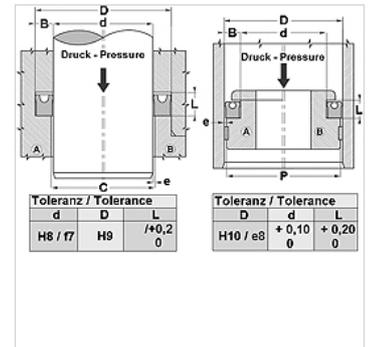

### Указание

Dimensions see page Rod seals ...

### Описание

для стержней и поршней  
высокая стойкость к истиранию  
для новых конструкций TS, TS-L, RS-L и EU Profile  
использовать (уплотнения штока).

### Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

### Изделие

Наименование	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0