
MU
U-образное уплотнение, MU

Свойства

Модель	U-образное уплотнение
Рабочее давление	до 400 бар
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	80 °C
Рабочие среды	Минеральные масла
Монтаж	в закрытых пазах A в открытых пазах B на моноблочных B или многоблочных A поршнях
Материал	PUR
Применение	Гидравлика



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

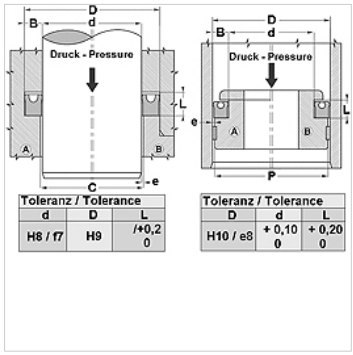

Указание

Dimensions see page Rod seals ...

Описание

для стержней и поршней
высокая стойкость к истиранию
для новых конструкций TS, TS-L, RS-L и EU Profile
использовать (уплотнения штока).

Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Изделие

Наименование	d (mm)	D (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.