


**Свойства**

Модель	U-образное уплотнение
Рабочее давление	до 400 бар
Скорость скольжения max.	0,5 м/с
Температура min.	-30 °C
Температура max.	80 °C
Рабочие среды	Минеральные масла
Монтаж	в закрытых пазах А в открытых пазах В на моноблочных В или многоблочных А поршнях
Материал	PUR
Применение	Гидравлика

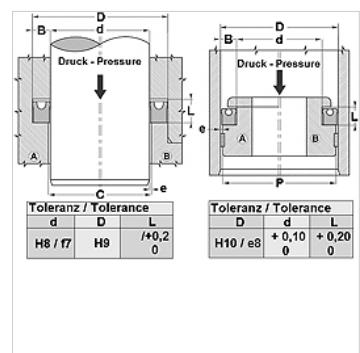

Spaltmaß / Clearance		
Druck bar	e (mm)	
	d < 60 mm	d > 60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

**Указание**

Dimensions see page Rod seals ...

**Описание**

для стержней и поршней  
высокая стойкость к истиранию  
для новых конструкций TS, TS-L, RS-L и EU Profile  
использовать (уплотнения штока).

**Указания по заказу**

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

**Изделие**

Наименование	d (мм)	D (мм)	L (мм)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0