


Свойства

Комплект поставки

1 measuring device HK MH 2025
1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
2 никель-металл-гидридных аккумулятора
2 датчика давления с неразъемным кабелем
(длина 2,5 м), для заданного диапазона
давлений (см. таблицу)
2 быстроразъемные муфты MINIMESS® для
прямого подключения датчиков давления
Программное обеспечение
Инструкция по эксплуатации
Чемодан из пластмассы

Область температур -20 °C to +70 °C

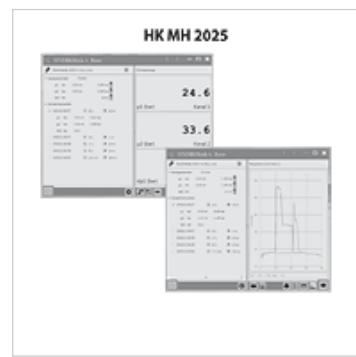

Описание

Компактный набор измерительных приборов

Прямое управление при помощи 5-х программируемых клавиш

2 измерительных канала для промышленных датчиков (на выбор 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 В, 2-10 В, частота, счетчик)

Расчет перепада давления или мощности с 2 измерительных каналов

автоматическое сенсорное распознавание ISDS

графический ЖК-дисплей с дополнительной подсветкой и автоматической подстройкой изображения

Память для параметров измерений 2,0 Мб (5 рядов измерений с 120000 параметрами)

Возможна 5-ступенчатая регулировка частоты выборки в диапазоне от 1 мс до 10 с

Существует возможность настройки частоты дискретизации в диапазоне от 0,5 мс до 10 мс

высокоскоростная передача данных на ПК через USB порт

С программным обеспечением для обработки данных HYDROlink Base

легкий пластмассовый корпус с отсеком для стандартных никель-металл-гидридных аккумуляторов

Размеры чемодана: Ш=235 мм / Д=185 мм / В=48 мм

Изделие

| Наименование | Входящие в комплект датчики давления | Вес (kg) |
|-------------------|--------------------------------------|----------|
| HK MH2025 400 400 | 2 шт. 0 - 400 бар | 3,5 |
| HK MH2025 060 600 | 1 шт. 0 - 60 бар / 1 шт. 0 - 600 бар | 3,5 |

Принадлежности

HK PT2020 Pressure sensor