
HK BLAK
Пневмогидроаккумулятор

Свойства

Модель	Предпочтителен вертикальный монтаж, камерой для газа вверх
Рабочее давление	макс. 350 бар
Область температур	Стандартное исполнение от -15 °C до +80 °C
Материал	Колба: стандартное исполнение из БНК



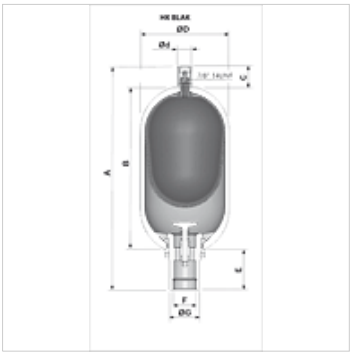

Указание

Давление наполнения газом p0 – между 0,9 p1 и 0,25 p2 (p1 = мин. давление в системе, p2 = макс. давление в системе)
Маркировка CE для всех пневмогидроаккумуляторов
Ремонтный комплект см. РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ HK BLAK REPKIT

Указания по заказу

Гидроаккумуляторы поставляются незаполненными. По желанию клиента выполняется заполнение N2 (доп. оплата).

Изделие

Наименование	Объем газа l (L)	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D (mm)	Ø d (mm)	E (mm)	F	Ø G (mm)	Вес (kg)
HK BLAK 1.0 350 114	1,0	350	334	216	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	7,0
HK BLAK 2.5 350 114	2,5	350	533	415	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	10,0
HK BLAK 4.0 350 114	4,0	350	420	302	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	16,5
HK BLAK 5.0 350 114	5,0	350	882	764	54	114	35	64	G 1.1/4"	53	17,0
HK BLAK 6.0 350 114	6,0	350	546	428	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	20,0
HK BLAK 10.0 350 2	10,0	350	811	693	54	168	35	64	G 1.1/4"	53	28,0
HK BLAK 10.0 330 K2	10,0	330	571	415	54	220	35	102	G 2"	76	32,0
HK BLAK 20.0 330 2	20,0	330	881	725	54	220	35	102	G 2"	76	53,0
HK BLAK 32.0 330 2	32,0	330	1406	1250	54	220	35	102	G 2"	76	85,0
HK BLAK 50.0 330 2	50,0	330	1921	1765	54	220	35	102	G 2"	76	123,0

pmax = макс. рабочее давление

Принадлежности

HK SAB M	Блок защиты и блокировки с ручным сбросом нагрузки
HK CD	Хомут гидроаккумулятора
HK CE	Хомут гидроаккумулятора
HK KONS	Консоль для пневмогидроаккумулятора
HK AS	Адаптер гидроаккумулятора для блока защиты и блокировки
HK ADA S	Измерительный адаптер для гидроаккумулятора

Запасные части

HK BLAK REPKIT	Ремонтный комплект для пневмогидроаккумулятора

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.