

DDIM
Rod seal DDIM

Свойства

Модель	U-образное уплотнение для штока
Рабочее давление	до 120 бар
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Исполнение	Метрическая
Температура min.	-30 °C
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Вода-воздух
Монтаж	в закрытых пазах A в открытых пазах B
Материал	90° твердость по Шору A нитрильный каучук
Применение	Гидравлические системы + пневматические системы



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

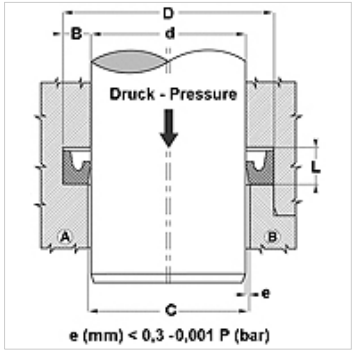

Указание

Dimensions see page Rod seals ...

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.
Простое решение.

Указания по заказу

Другие размеры по запросу

Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 6 12	12	6	4,5	4,0

Варианты изделия

DDIM P	Уплотнение штока, DDIM-P, 90° твердость по Шору A полиуретан

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.