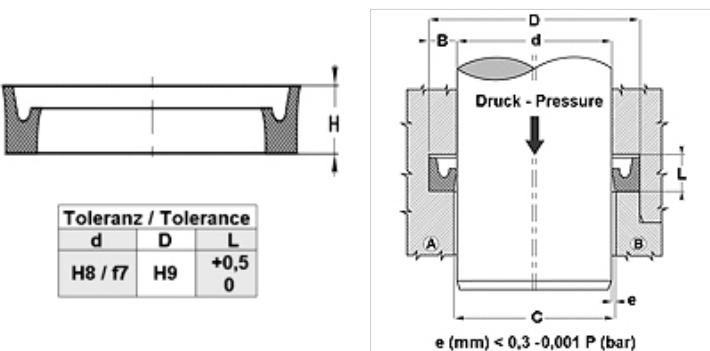


**Свойства**

Модель	U-образное уплотнение для штока
Рабочее давление	до 120 бар
Скорость скольжения max.	0,5 м/с
Исполнение	Метрическая
Температура min.	-30 °C
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Вода-воздух
Монтаж	в закрытых пазах А в открытых пазах В
Материал	90° твердость по Шору А нитрильный каучук
Применение	Гидравлические системы + пневматические системы

**Указание**

Dimensions see page Rod seals ...

**Описание**

уплотнение с малыми потерями на трение.

Простое решение.

**Указания по заказу**

Другие размеры по запросу

**Изделие**

Наименование	D (мм)	d (мм)	L (мм)	H (мм)
DDIM 6 12	12	6	4,5	4,0

**Варианты изделия**

DDIM P Уплотнение штока, DDIM-P, 90° твердость по Шору А полиуретан