


### Свойства

Модель	U-образное уплотнение
Рабочее давление	до 120 бар
Скорость скольжения max.	0,5 м/с
Исполнение	Метрическая
Температура min.	-30 °C
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Вода-воздух
Монтаж	на моноблочных поршнях А на многоблочных поршнях В
Материал	Уплотнение: 90° твердость по Шору А нитрильный каучук
Применение	Гидравлические системы + пневматические системы

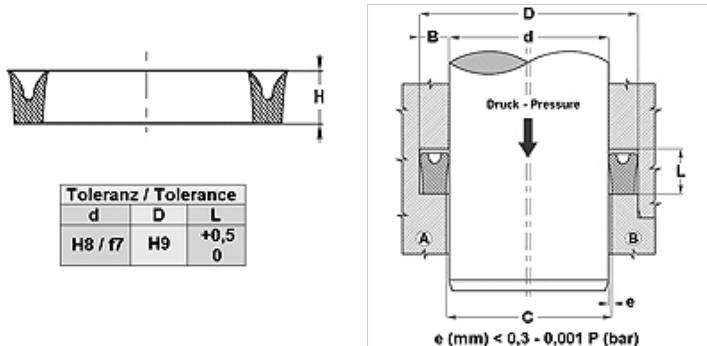

### Указание

Dimensions see page Rod seals ...

### Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.

Простое решение.

для стержней и поршней

### Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

### Изделие

Наименование	D (мм)	d (мм)	L (мм)	H (мм)
<b>DUM 12 05</b>	12	5	6,5	5,0