



Свойства

| | |
|--------------------------|---|
| Модель | U-образное уплотнение для поршня |
| Рабочее давление | до 80 бар |
| Скорость скольжения max. | 0,5 м/с |
| Исполнение | Дюймы |
| Температура min. | -30 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Рабочие среды | Минеральные масла Вода-воздух |
| Монтаж | на моноблочных поршнях А на многоблочных поршнях В |
| Материал | 75° твердость по Шору А нитрильный каучук |
| Применение | Гидравлические системы + пневматические системы |

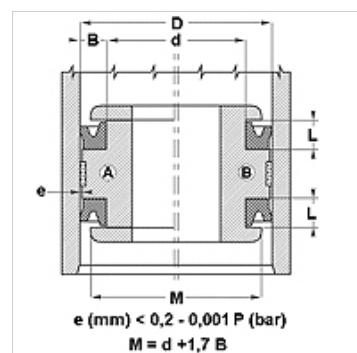

| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|------------|
| D | d | L |
| H9 / e8 | h9 | +0,50 0 |

**Указание**

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.

Простое решение.

Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Изделие

| Наименование | D (мм) | d (мм) | L (мм) | H (мм) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDE 50 | 13,00 | 6,70 | 6,30 | 4,76 |