


## Свойства

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Модель                   | U-образное уплотнение для поршня                      |
| Рабочее давление         | до 80 бар   |
| Скорость скольжения max. | 0,5 m/s   |
| Исполнение               | Метрическая   |
| Температура min.         | -30 °C  |
| Температура max.         | 100 °C  |
| Рабочие среды            | Минеральные масла<br>Вода-воздух                      |
| Монтаж                   | на моноблочных поршнях А<br>на многоблочных поршнях В |
| Материал                 | 75° твердость по Шору А нитрильный каучук             |
| Применение               | Гидравлические системы +<br>пневматические системы    |



| Toleranz / Tolerance |    |            |
|----------------------|----|------------|
| D                    | d  | L          |
| H9 / e8              | h9 | +0,50<br>0 |

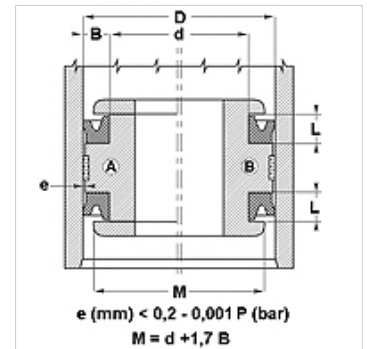

## Указание

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

## Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.  
Простое решение.

## Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

## Изделие

| Наименование | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DDEM 12 06   | 12,0      | 6,00      | 4,5       | 4,00      |