
DDEM P


Piston seal, DDEM-P

Свойства

Модель	U-образное уплотнение для поршня
Рабочее давление	до 16 бар
Скорость скольжения max.	1,0 m/s
Исполнение	Метрическая
Температура min.	-30 °C
Температура max.	80 °C
Рабочие среды	Воздух
Монтаж	на моноблочных поршнях A на многоблочных поршнях B
Материал	90° твердость по Шору A полиуретан
Применение	Гидравлические системы + пневматические системы



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

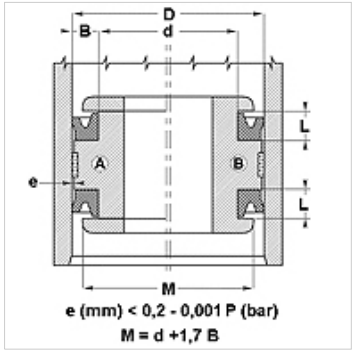

Указание

Dimensions, see under chapter Hydraulics / Piston seals

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.

Простое решение.

Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DDEM 20 14-P	20	14	4,5

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.