


# НК FCV HN

## Дроссельный клапан

### Свойства

Исполнение	Economy variant из стали с высокоточным клапанным шпинделем
Рабочее давление	до 400 бар

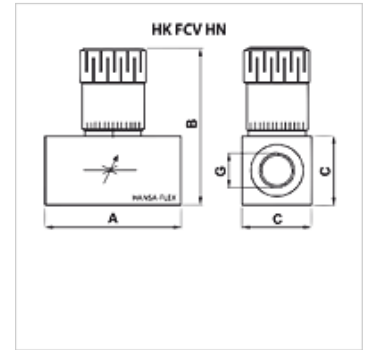

### Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Описание

Точная регулировка объемного расхода или запираение в двух направлениях  
Точное дросселирование в большом диапазоне протекания  
Винт с внутренним шестигранником в ручке настройки служит для фиксации

### Изделие

Наименование	Расход max. (L/min)	Давление max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Вес (kg)
НК FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
НК FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
НК FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
НК FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
НК FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Показатели для макс. пропускной способности при  $\Delta p=20$ бар