
HK FCV HN
Дроссельный клапан

Свойства

Исполнение	Economy variant из стали с высокоточным клапанным шпинделем
Рабочее давление	до 400 бар



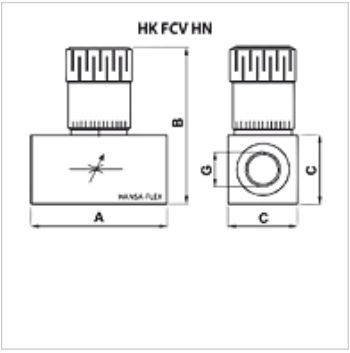

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Точная регулировка объемного расхода или запирание в двух направлениях
Точное дросселирование в большом диапазоне протекания
Винт с внутренним шестигранником в ручке настройки служит для фиксации

Изделие

Наименование	Расход max. (L/min)	Давление max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Вес (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2”	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Показатели для макс. пропускной способности при Δp=20бар

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.