

# HK FCCV HF


## Обратный дроссельный клапан

**HANSA FLEX**

### Свойства

**Исполнение** Economy variant  
из стали с высокоточным клапанным  
шпинделем

**Рабочее давление** до 400 бар

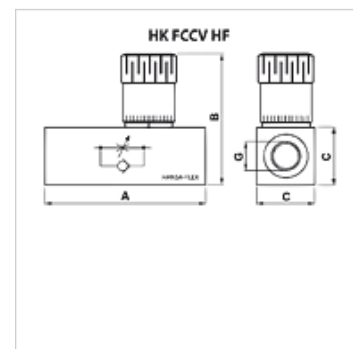

### Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

### Описание

Точная регулировка объемного расхода или запираение в одном направлении, в противоположном направлении свободное протекание

Точное дросселирование в большом диапазоне протекания

давление открывания обратного клапана 0,35 бар

Винт с внутренним шестигранником в ручке настройки служит для фиксации

### Изделие

Наименование	Расход max. (L/min)	Давление max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Вес (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2"	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Показатели для макс. пропускной способности при  $\Delta p=20$ бар