HK FCCV HF


Обратный дроссельный клапан

HANSA-FLEX

Свойства

Исполнение	Economy variant из стали с высокоточным клапанным шпинделем
Рабочее давление	до 400 бар



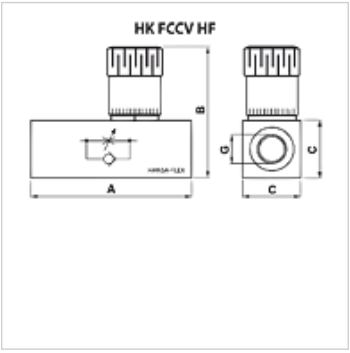

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Точная регулировка объемного расхода или запирание в одном направлении, в противоположном направлении свободное протекание
Точное дросселирование в большом диапазоне протекания
давление открывания обратного клапана 0,35 бар
Винт с внутренним шестигранником в ручке настройки служит для фиксации

Изделие

Наименование	Расход max. (L/min)	Давление max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Вес (kg)
HK FCCV HF 400S 14	19	400	67	45	20	G 1/4"	0,25
HK FCCV HF 600S 38	30	400	70	55	25	G 3/8"	0,50
HK FCCV HF 800S 12	57	400	87	69	32	G 1/2”	0,75
HK FCCV HF 1200S 34	95	320	99	86	38	G 3/4"	1,60
HK FCCV HF 1600S 1	150	320	127	124	45	G 1"	3,00

Показатели для макс. пропускной способности при Δp=20бар

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.