
HK EBM AS

Пропорциональный усилитель, цифровой

Свойства

Исполнение	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Рабочая температура max.	60 °C
Применение	для одно- и двухмагнитных пропорциональных клапанов без датчика



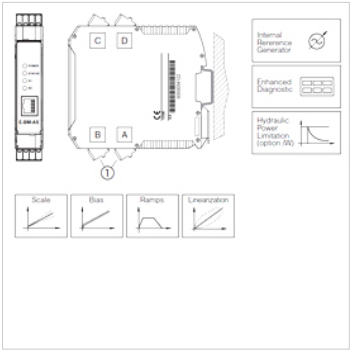

Описание

для одно- и двухмагнитных пропорциональных клапанов без датчика
Стандартный источник питания: +24 В DC выпрямление и фильтрация
макс. потребляемой мощности: 50 Вт/100 Вт
макс. ток на магниты: 2,7 А при 24 В пост. тока/3,3 А при 12 В прост. тока
рекомендуемый входной сигнал: ± 10 В прост. тока/± 20 мА
Крепление для шины DIN 35x7,5

Изделие

Наименование	Для типа клапана	Вес (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 магнит для HK пропорц. ходовых клапанов	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 магнита для HK пропорц. ходовых клапанов	0,2

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK DHZO A	Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 6
HK DKZOR A	Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 10
HK HZGO A 031	Пропорциональный редукционный клапан NG 6
HK HZMO A 030	Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6
HK KZGO A 031	Пропорциональный редукционный клапан NG 10
HK RZGO A 033	Пропорциональный редукционный клапан NG 6
HK RZMO A 010	Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6
HK RZMO A 030	Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6

Дополнительные элементы

HK EA EC	Кабель адаптера

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.