


Свойства

Исполнение	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Рабочая температура max.	60 °C
Применение	для одно- и двухмагнитных пропорциональных клапанов без датчика

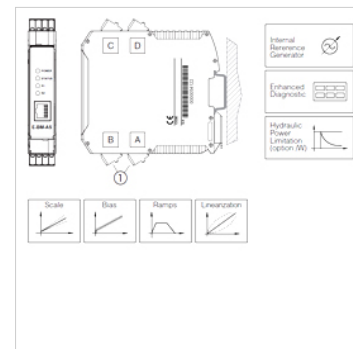

Описание

для одно- и двухмагнитных пропорциональных клапанов без датчика
 Стандартный источник питания: +24 В DC выпрямление и фильтрация
 макс. потребляемой мощности: 50 Вт/100 Вт
 макс. ток на магниты: 2,7 А при 24 В пост. тока/3,3 А при 12 В пост. тока
 рекомендуемый входной сигнал: ± 10 В пост. тока/± 20 мА
 Крепление для шины DIN 35x7,5

Изделие

Наименование	Для типа клапана	Вес (kg)
НК Е ВМ АS PS 01Н	1 магнит для НК пропорц. ходовых клапанов	0,2
НК Е ВМ АS PS 05Н	2 магнита для НК пропорц. ходовых клапанов	0,2

Является принадлежностью к следующим изделиям

НК DHZO A	Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 6
НК DKZOR A	Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 10
НК HZGO A 031	Пропорциональный редукционный клапан NG 6
НК HZMO A 030	Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6
НК KZGO A 031	Пропорциональный редукционный клапан NG 10
НК RZGO A 033	Пропорциональный редукционный клапан NG 6
НК RZMO A 010	Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6
НК RZMO A 030	Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6

Дополнительные элементы

НК ЕА ЕС	Кабель адаптера
----------	-----------------