

### Свойства

#### Исполнение


for DIN-rail 35x7,5  
 4 fast plug-in connectors  
 RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software  
 4 LEDs for diagnostics  
 Electrical protection against reverse polarity

#### Рабочая температура max.

60 °C

#### Применение

для одно- и двухмагнитных пропорциональных клапанов без датчика

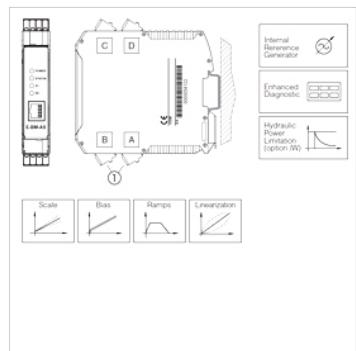

### Описание

для одно- и двухмагнитных пропорциональных клапанов без датчика

Стандартный источник питания: +24 В DC выпрямление и фильтрация

макс. потребляемой мощности: 50 Вт/100 Вт

макс. ток на магниты: 2,7 А при 24 В пост. тока/3,3 А при 12 В прост. тока

рекомендуемый входной сигнал: ± 10 В прост. тока/± 20 мА

Крепление для шины DIN 35x7,5

### Изделие

Наименование	Для типа клапана	Вес (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 магнит для НК пропорц. ходовых клапанов	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 магнита для НК пропорц. ходовых клапанов	0,2

### Является принадлежностью к следующим изделиям

HK DHZO A	Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 6
HK DKZOR A	Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 10
HK HZGO A 031	Пропорциональный редукционный клапан NG 6
HK HZMO A 030	Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6
HK KZGO A 031	Пропорциональный редукционный клапан NG 10
HK RZGO A 033	Пропорциональный редукционный клапан NG 6
HK RZMO A 010	Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6
HK RZMO A 030	Пропорциональный клапан ограничения давления NG 6

### Дополнительные элементы

HK EA EC	Кабель адаптера
----------	-----------------