


Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 |
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° |
| Сокращение | DKR |
| Норма | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

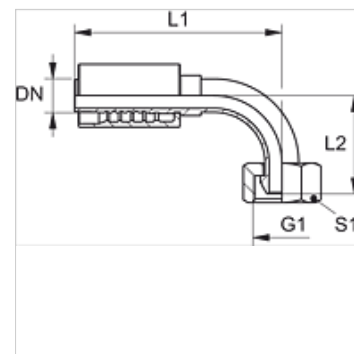

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-------------------|----|--------|-------|----------|------------|------------|----|
| PA 750 AB 90 PLUS | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 247,8 | 147,0 | 70 |