
HK LBS TOOL RK

Инструмент для монтажа обратного клапана

Свойства

Защита поверхности	Цинкование
Применение	для клапанов типа HK RK
Материал	Сталь



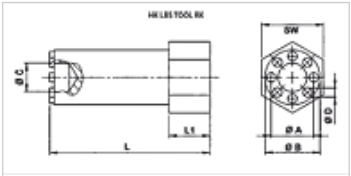

Указание

При использовании в устройствах с повышенной ударной или вибрационной нагрузкой клапаны необходимо закрепить с помощью Loctite.

Описание

Используя этот прибор клапаны для защиты магистрали от разрыва вворачиваются в соответствующий корпус.

Изделие

Наименование	L (mm)	L1 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	SW (mm)	Вес (kg)
HK LBS TOOL RK 0 1/8	70,0	13	6,9	8,4	4,0	1,4	17	0,04
HK LBS TOOL RK 1 1/4	70,0	13	8,9	11,3	6,8	1,8	17	0,06
HK LBS TOOL RK 2 3/8	70,0	13	11,1	14,8	6,8	2,8	17	0,08
HK LBS TOOL RK 3 1/2	70,0	18	14,3	18,5	8,7	3,2	27	0,17
HK LBS TOOL RK 4 3/4	70,0	18	18,6	24,0	12,5	4,1	27	0,24

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK RK	Обратный клапан RK

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.