HK 055 211

Обратный клапан SC одностороннего действия

Свойства

Исполнение	конусный затвор управляемый - одностороннего действия Седельное исполнение – без утечки
Материал	Корпус: алюминий Внутренние детали из стали
Рабочее давление	макс. 350 бар

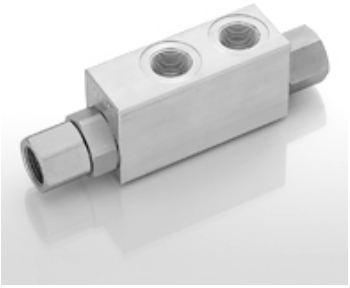

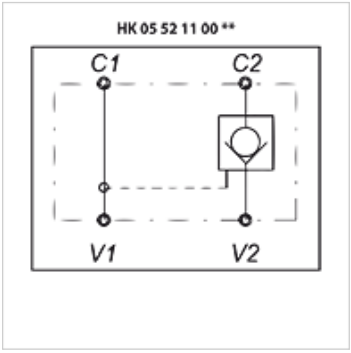

Изделие

Наименование	Резьба	Размыкающее давление (bar)	Соотношение регулирования перепуском	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Вес (kg)
HK 055 211 000 300	G 1/2"	1,0	1:3,2	50	95	35	50	38,5	25	32	38	0,70
HK 055 211 000 900	G 1/4"	2,0	1:4	20	70	35	40	33,5	0	24	35	0,36

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.