
HK 055 283

Обратный клапан SC одностороннего действия с вентиляцией

Свойства

Исполнение	конусный затвор управляемый - одностороннего действия Седельное исполнение – без утечки вакуумированная зона регулирования перепуска
Материал	Корпус: алюминий Внутренние детали из стали
Рабочее давление	макс. 350 бар



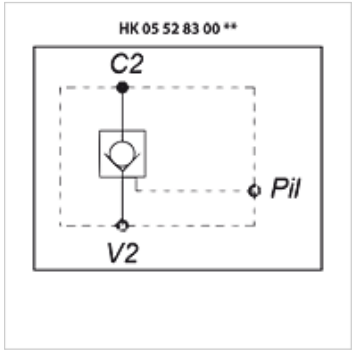

Изделие

Наименование	Резьба	Размыкающее давление (bar)	Соотношение регулирования перепуском	Q max. (L/min)	Вес (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.