

НК 055 283

Обратный клапан SC одностороннего действия с вентиляцией


HANSA FLEX

Свойства

Исполнение конусный затвор
управляемый - одностороннего действия
Седельное исполнение – без утечки
вакуумированная зона регулирования
перепуска

Материал Корпус: алюминий
Внутренние детали из стали

Рабочее давление макс. 350 бар

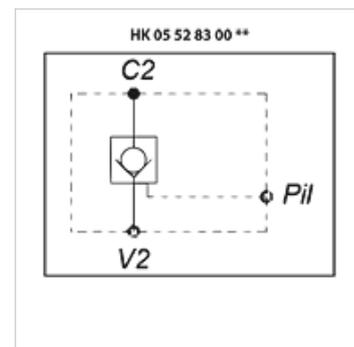

Изделие

Наименование	Резьба	Размыкающее давление (bar)	Соотношение регулирования перепуском	Q max. (L/min)	Вес (kg)
НК 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
НК 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62