HK SAH


Алюминиевый цилиндр с пустотелым поршнем 700 бар

HANSA-FLEX

Свойства

Исполнение	Закаленная головка блока цилиндров Хромированные поршни Пружинный возвратный механизм
Рабочее давление	макс. 700 бар
Материал	алюминий
Защита поверхности	анодированный
Комплект поставки	с быстродействующей муфтой 3/8"-18 NPT



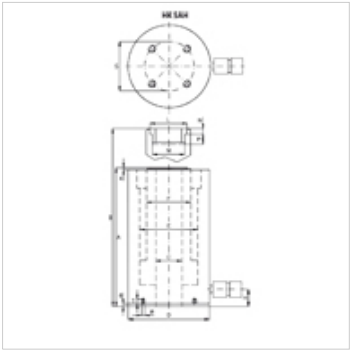

Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Описание

Цилиндры с пустотелым поршнем используются для управления давлением и тягой.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Простое крепление при помощи резьбы на корпусе цилиндра
Поршневые маслосъёмные кольца для предотвращения загрязнений
Возможность замены опорной головки
Не подходит для длительных применений с высокой частотой повторов.

Изделие

Наименование			Ход	Площадь	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T	Объем	Вес
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13"-16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.