


# НК НМ ВММ

Героторный мотор ВММ CN

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение	Задние патрубки подачи масла: A + B = G 3/8"; слив = G 1/8"
Исполнение	Economy variant Уплотнения, нитрильный каучук вал Ø 16мм
Входное и обратное давление с трубопроводом для слива масла max.	140 bar

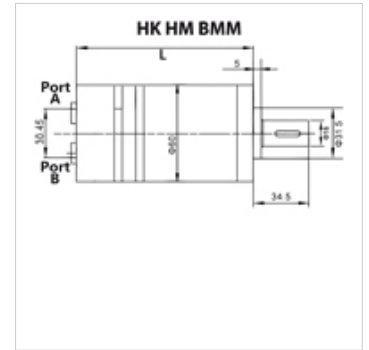

## Изделие

Наименование	Расход макс. (L/min)	Объем двигателя (cc)	Частота вращения min. (rpm)	Частота вращения max. (rpm)	Крутящий момент max. (N·m)	Перепад давления max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	Вес (kg)
НК НМ ВММ 008	16	8,2	50	1950	11	100	140	90	30	15	105	1,9
НК НМ ВММ 012	20	12,9	40	1550	16	100	140	90	30	15	107	2,0
НК НМ ВММ 020	20	19,9	30	1000	25	100	140	90	30	15	110	2,1
НК НМ ВММ 032	20	31,8	30	630	40	100	140	90	30	-	115	2,2
НК НМ ВММ 040	20	39,8	25	500	45	90	140	90	30	-	118	2,3
НК НМ ВММ 050	20	50,3	20	400	46	70	140	90	-	-	123	2,4

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Значения вращающего момента и перепадов давления указаны для режима непрерывной эксплуатации.

## Принадлежности

НК ЕРММ F Фланец для героторного мотора