


HK B3/B14 230/400V IE3

Электродвигатель B3/B14 230/400 В IE3

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------------|---|
| Исполнение | Конструктивное исполнение B3/B14 съемные опоры |
| Степень защиты | IP 55 |
| Температура окружающей среды | от -20 °C до +40 °C |
| Материал | Корпус: алюминий лакированный |

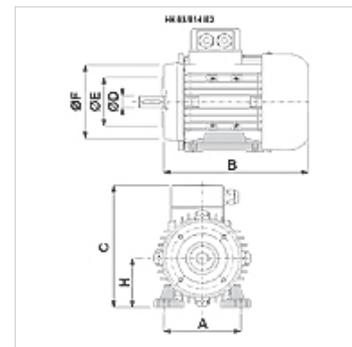

Описание

Самоохлаждаемые экономичные электродвигатели с короткозамкнутым ротором
High Efficiency IE3 - IEC60034-30:2009
расчетное напряжение 230/400В 50Гц, 460В 60Гц; 4-полюсн.
допуск по напряжению +- 5%

Изделие

| Наименование | n 50 Hz (rpm) | P 50 Hz (kW) | I 50 Гц (A) | LF 50 Гц | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ø D вала (mm) | Ø E (mm) | Ø F (mm) | η (IE3) % | Вес (kg) |
|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| НКК 405А 80В4 IE3 | 1420 | 0,75 | 1,80 | 0,74 | 80 | 125 | 255 | 209 | 19 | 80 | 120 | 82,5 | 13,0 |
| НКК 406А 90СА4 IE3 | 1445 | 1,10 | 2,60 | 0,74 | 90 | 140 | 280 | 230 | 24 | 95 | 140 | 84,1 | 17,0 |
| НКК 407А 90ЛВ4 IE3 | 1445 | 1,50 | 3,40 | 0,74 | 90 | 140 | 305 | 230 | 24 | 95 | 140 | 85,3 | 20,0 |
| НКК 408А 100ЛА4 IE3 | 1435 | 2,20 | 4,70 | 0,78 | 100 | 160 | 343 | 256 | 28 | 110 | 160 | 86,7 | 27,0 |
| НКК 409А 100ЛВ4 IE3 | 1435 | 3,00 | 6,30 | 0,78 | 100 | 160 | 343 | 256 | 28 | 110 | 160 | 87,7 | 31,5 |

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Гц = номинальная частота вращения при 400 В/50 Гц – I 50 Гц = номинальный ток при 400 В/50 Гц – LF 50 Гц = коэффициент мощности косинус фи при 50 Гц – η (IE3) = efficiency to IE3 in % (at full load)