



# HK DLEN

Ходовой седельный клапан NG 6

**HANSA FLEX**

## Свойства

Комплект поставки	с катушкой 24DC без штекера
Рабочее давление	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар
Объемный поток	макс. 30 л/мин (учитывать характеристики)
Соединение	ISO/Cetop 03 NG6
Крепление	4 винта с внутренним шестигранником M5x50 12.9

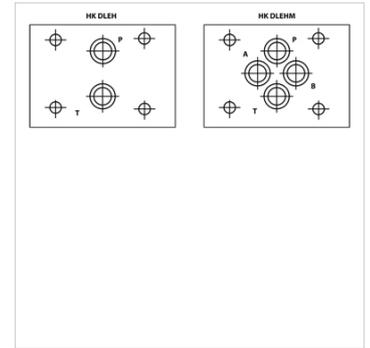

## Описание

2- или 3- ходовые седельные клапаны с 2 положениями включения  
Включение магнитов и всех подвижных элементов происходит непосредственно в рабочей среде (масле)  
Катушка электромагнита 24 В DC с аварийным ручным управлением

## Изделие

Наименование	Вид	Объемный поток max. (L/min)	Исполнение	Вес (kg)
HK DLEN 2A X 24DC	2/2	12,0	открыт в обесточенном состоянии	1,5
HK DLEN 2C X 24DC	2/2	12,0	закрыт в обесточенном состоянии	1,5
HK DLEN 3A X 24DC	3/2	12,0	открыт в обесточенном состоянии	1,5
HK DLEN 3C X 24DC	3/2	12,0	закрыт в обесточенном состоянии	1,5
HK DLENM 3A X 24DC	3/2	30,0	открыт в обесточенном состоянии	1,7
HK DLENM 3C X 24DC	3/2	30,0	закрыт в обесточенном состоянии	1,7

## Принадлежности

HK SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3