


НК РА МС

Кабельное резьбовое соединение во взрывозащищенном исполнении

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Кабельные вводы согласно ATEX, IECEx и EAC
Рабочая температура	от -60 °C до +100 °C
Материал	Никелированная латунь
Применение	для использования с неармированными кабелями Ø 6,5 - 11,9 мм в пластиковой изоляции

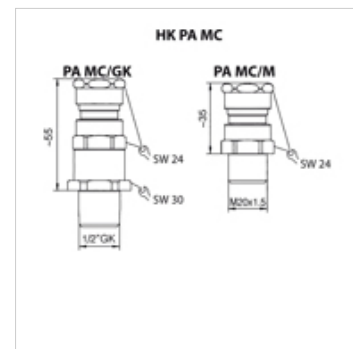

Изделие

Наименование	Резьба	Вес (kg)
НК РА МС GK	G 1/2"	0,3
НК РА МС M	M 20 x 1,5	0,3

Является принадлежностью к следующим изделиям

НК DNA	Клапан с электроуправлением NG 6, с взрывозащитой
--------	---------------------------------------------------