


# НК РА МС

Кабельное резьбовое соединение во взрывозащищенном исполнении

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Модель</b>              | Кабельные вводы согласно АTEX, IECEx и EAC  |
| <b>Рабочая температура</b> | от -60 °С до +100 °С  |
| <b>Материал</b>            | Никелированная латунь   |
| <b>Применение</b>          | для использования с неармированными кабелями Ø 6,5 - 11,9 мм в пластиковой изоляции |

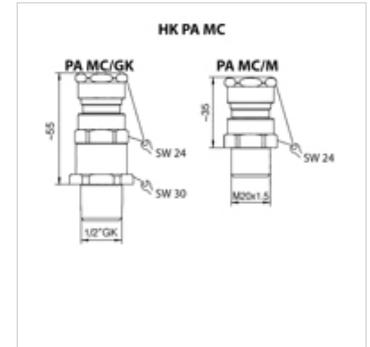

## Изделие

| Наименование | Резьба     | Вес (kg) |
|--------------|------------|----------|
| НК РА МС GK  | G 1/2"     | 0,3      |
| НК РА МС M   | M 20 x 1,5 | 0,3      |

## Является принадлежностью к следующим изделиям

|        |   |
|--------|---|
| НК DNA | Клапан с электроуправлением NG 6, с взрывозащитой |
|--------|---|