

HK PA MC

Кабельное резьбовое соединение во взрывозащищенном исполнении

Свойства

Модель	Кабельные вводы согласно ATEX, IECEx и EAC
Рабочая температура	от -60 °C до +100 °C
Материал	Никелированная латунь
Применение	для использования с неармированными кабелями Ø 6,5 - 11,9 мм в пластиковой изоляции



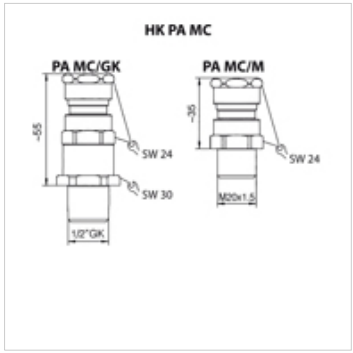

Изделие

Наименование	Резьба	Вес (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK DHA	Клапан с электроуправлением NG 6, с взрывозащитой

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.