
# CHEM TEFLON-FC

Шланг для транспортировки химикатов

HANSA-FLEX

## Свойства

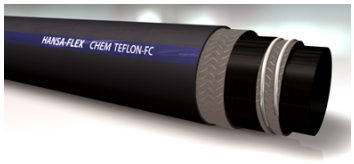


| | |
|---|---|
| **Область применения** | Химическая промышленность |
| **Особые признаки** | Не содержит фталатов согласно 1907/2006 / EG (REACH)<br>вакуумплотный 675 мм рт.ст. (26,6 дюймов рт. ст.)<br>Тип Ω/T согласно EN 12115 ( R |
| **Норма** | EN 12115, TRBF131, часть 2 |
| **Внутренний слой** | Черный ПТФЭ |
| **Вставка** | синтетические текстильные прослойки, оцинкованные спирали из стальной проволоки, медный провод |
| **Наружный слой** | гладкие<br>EPDM<br>токопроводящие<br>стойкость к истиранию, старению и озону<br>с узором |
| **Цвет** | черный |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 150 °C |
| **Допуск** | Согласно FDS21 CFR 177.1550<br>USP XXXII класс VI<br>ISO 10993 Разделы 5,10,11:2009 |

## Изделие

| Наименование | Дюймы | Внутренний Ø (mm) | Наружный Ø (mm) | Рабочее давление (bar) | Продавливающее усилие (bar) | Вакуум (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHEM 13-6 TEFLON-FC** | 1/2" | 13,0 | 25 | 16,0 | 64 | 0,7 | 90 |
| **CHEM 19-6 TEFLON-FC** | 3/4" | 19,0 | 31 | 16,0 | 64 | 0,7 | 130 |
| **CHEM 25-6 TEFLON-FC** | 1" | 25,0 | 37 | 16,0 | 64 | 0,7 | 170 |
| **CHEM 32-6 TEFLON-FC** | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 16,0 | 64 | 0,7 | 215 |
| **CHEM 38-6.5 TEFLON-F** | 1.1/2" | 38,0 | 51 | 16,0 | 64 | 0,7 | 255 |
| **CHEM 50-8 TEFLON-FC** | 2" | 50,0 | 66 | 16,0 | 64 | 0,7 | 330 |
| **CHEM 63.5-8 TEFLON-F** | 2.1/2" | 63,5 | 80 | 16,0 | 64 | 0,7 | 430 |
| **CHEM 75-8 TEFLON-FC** | 3" | 75,0 | 91 | 16,0 | 64 | 0,7 | 510 |
| **CHEM 100-8 TEFLON-FC** | 4" | 100,0 | 116 | 12,0 | 48 | 0,7 | 675 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*