


### Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	O-kružok a komorový krúžok
<b>Prípojka 2 + 3</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 2 + 3</b>	Vnútorný kužeľ 24°
<b>Konštrukcia</b>	Nákrutka pre naskrutkovanie s nastaviteľným smerom
<b>Vyhotovenie</b>	Tvar L
<b>Rozsah dodávky</b>	Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

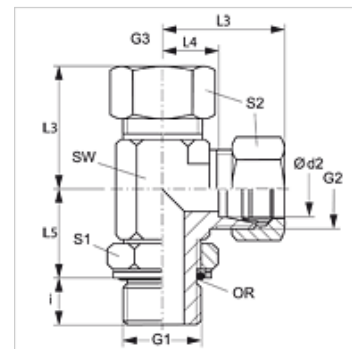

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G1	G2 + G3	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	OR
<b>ELORK NW 10 HL</b>	D	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9,0	34	19	28	22	19	22	13,94 x 2,62

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Varianty produktu

**XELORK** Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar L, Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)