


LN VA

Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit NPT
Tvar tesnenia 1	tesniaci závit
Prípojka 2 + 3	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 2 + 3	Vnútorný kužeľ 24°
Konštrukcia	Nákrutka pre naskrutkovanie
Vyhotovenie	Tvar L
Rozsah dodávky	Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom
Materiál	Ušľachtilá oceľ

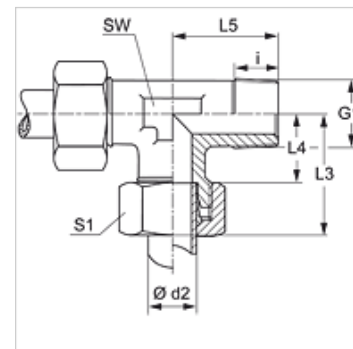

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Prevádzkový tlak	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1
LN NW 04 HL VA	D	PN 315	6	1/8" -27 NPT	8	27	12,0	20	12	14
LN NW 04 HL 1/4 VA	D	PN 315	6	1/4" -18 NPT	15	29	14,0	26	12	14
LN NW 06 HL VA	D	PN 315	8	1/4" -18 NPT	12	29	14,0	26	12	17
LN NW 08 HL VA	D	PN 315	10	1/4" -18 NPT	14	30	15,0	27	14	19
LN NW 10 HL 1/4 VA	D	PN 315	12	1/4" -18 NPT	15	30	15,0	27	17	22
LN NW 10 HL VA	D	PN 315	12	3/8" -18 NPT	12	32	17,0	28	17	22
LN NW 10 HL 1/2 VA	D	PN 315	10	1/2" -14 NPT	20	32	17,0	28	17	22
LN NW 13 HL VA	D	PN 315	15	1/2" -14 NPT	14	36	21,0	34	19	27
LN NW 16 HL VA	D	PN 315	18	1/2" -14 NPT	16	40	23,5	36	24	32
LN NW 20 HL VA	D	PN 160	22	3/4" -14 NPT	16	44	27,5	42	27	36
LN NW 25 HL VA	D	PN 160	28	1" -11,5 NPT	25	47	30,5	48	36	41
LN NW 32 HL VA	D	PN 160	35	1,1/4" -11,5 NPT	20	56	34,5	54	41	50
LN NW 40 HL VA	D	PN 160	42	1,1/2" -11,5 NPT	22	63	40,0	61	50	60
LN NW 03 HS VA	S	PN 630	6	1/4" -18 NPT	12	31	16,0	26	12	17
LN NW 04 HS VA	S	PN 630	8	1/4" -18 NPT	12	32	17,0	27	14	19
LN NW 06 HS VA	S	PN 630	10	3/8" -18 NPT	12	34	17,5	28	17	22
LN NW 08 HS VA	S	PN 630	12	3/8" -18 NPT	12	38	21,5	28	17	24
LN NW 08 HS 1/2 VA	S	PN 630	12	1/2" -14 NPT	20	38	21,5	33	19	24
LN NW 10 HS VA	S	PN 630	14	1/2" -14 NPT	14	40	22,0	34	19	27
LN NW 13 HS VA	S	PN 400	16	1/2" -14 NPT	14	43	24,5	36	24	30
LN NW 16 HS VA	S	PN 400	20	3/4" -14 NPT	23	48	26,5	42	27	36
LN NW 20 HS VA	S	PN 400	25	1" -11,5 NPT	25	54	30,0	48	36	46
LN NW 25 HS VA	S	PN 400	30	1,1/4" -11,5 NPT	25	62	35,5	54	41	50
LN NW 32 HS VA	S	PN 315	38	1,1/2" -11,5 NPT	26	72	41,0	61	50	60

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

Varianty produktu

LN	Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar L, Oceľ
XLN VA	Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar L, Ušľachtilá oceľ