
SRWD-VI

Mäkké tesnenie pre zárezný krúžok

Vlastnosti

Konštrukcia	Mäkké tesnenie pre zárezný krúžok
Materiál	FPM (Viton)



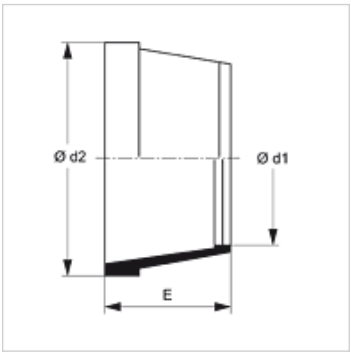

Poznámka

Povolená prevádzková teplota (Viton): - 25 °C až + 200 °C.

Výrobok

Označenie	Konštrukčný rad	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	E (mm)
SRWD 06 VI	D / S	6	9,1	7,3
SRWD 08 VI	D / S	8	8,0	7,3
SRWD 10 VI	D / S	10	13,3	7,3
SRWD 12 VI	D / S	12	15,3	7,0
SRWD 14 VI	S	14	18,8	7,2
SRWD 15 VI	D	15	19,0	7,2
SRWD 16 VI	S	16	20,8	7,5
SRWD 18 VI	D	18	22,8	7,7
SRWD 20 VI	S	20	25,8	9,3
SRWD 22 VI	D	22	26,3	7,9
SRWD 25 VI	S	25	31,5	8,9
SRWD 28 VI	D	28	32,3	8,0
SRWD 30 VI	S	30	37,3	8,2
SRWD 35 VI	D	35	41,3	8,0
SRWD 38 VI	S	38	46,0	8,2
SRWD 42 VI	D	42	48,3	8,2

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – Ø d1 = Vonkajší priemer rúry

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.