


Vlastnosti

| | |
|----------------------------|--|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | O-krúžok a komorový krúžok |
| Prípojka 2 + 3 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | Vnútorý kužeľ 24° |
| Konštrukcia | Nákrutka pre naskrutkovanie s nastaviteľným smerom |
| Vyhotovenie | Tvar L |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Rozsah dodávky | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

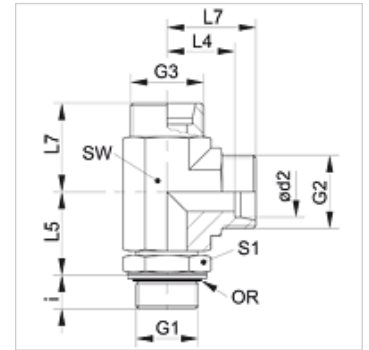

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1 | G2 + G3 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|--------------------|-----------------|------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|------------|
| XELOMK NW 04 HL | D | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 7 | 14 | 20 | 21 | 14 | 13 | 8,1 x 1,6 |
| XELOMK NW 06 HL | D | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 16 | 22 | 23 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 08 HL | D | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 9 | 17 | 25 | 24 | 19 | 17 | 11,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 10 HL | D | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 9 | 19 | 26 | 26 | 19 | 19 | 13,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 13 HL | D | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 21 | 30 | 28 | 22 | 22 | 15,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 16 HL | D | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 11 | 24 | 33 | 31 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 20 HL | D | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 16 | 28 | 35 | 35 | 30 | 32 | 23,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 20 HL 27 | D | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 14 | 28 | 35 | 35 | 30 | 36 | 23,6 x 2,9 |
| XELOMK NW 25 HL | D | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 14 | 31 | 38 | 38 | 36 | 38 | 29,5 x 3,0 |
| XELOMK NW 32 HL | D | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 14 | 38 | 48 | 48 | 50 | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XELOMK NW 40 HL | D | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 16 | 38 | 49 | 49 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |
| XELOMK NW 03 HS | S | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 10 | 15 | 22 | 22 | 14 | 17 | 9,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 04 HS | S | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 17 | 26 | 24 | 19 | 17 | 11,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 06 HS | S | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11 | 18 | 27 | 25 | 19 | 19 | 13,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 08 HS | S | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12 | 22 | 31 | 29 | 22 | 22 | 15,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 10 HS | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14 | 25 | 35 | 33 | 27 | 27 | 17,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 13 HS | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 25 | 35 | 33 | 27 | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XELOMK NW 16 HS | S | PN 315 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 16 | 28 | 39 | 38 | 30 | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XELOMK NW 20 HS | S | PN 315 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 16 | 30 | 44 | 42 | 36 | 38 | 29,5 x 3,0 |
| XELOMK NW 25 HS | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 17 | 36 | 51 | 49 | 50 | 50 | 38,0 x 2,0 |
| XELOMK NW 32 HS | S | PN 200 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 19 | 34 | 54 | 50 | 50 | 55 | 44,5 x 3,0 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká - PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak - Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

Varianty produktu

ELOMK Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar L, Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom