


### Vlastnosti

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Prípojka 1          | Vonkajší závit BSP, valcový                        |
| Tvar tesnenia 1     | O-kružok a komorový krúžok                         |
| Prípojka 2 + 3      | metrický vonkajší závit valcový                    |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | Vnútorňý kužeľ 24°                                 |
| Konštrukcia         | Nákrutka pre naskrutkovanie s nastaviteľným smerom |
| Vyhotovenie         | Tvar L                                             |
| Norma               | ISO 8434-1                                         |
| Rozsah dodávky      | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku)    |
| Materiál            | Oceľ                                               |
| Povrchová ochrana   | galvanický povlak                                  |

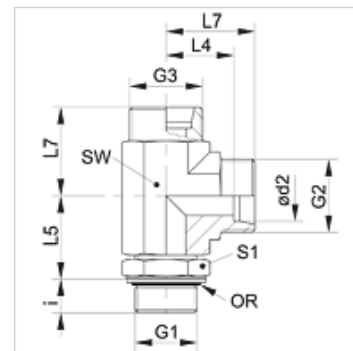

### Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

### Výrobok

| Označenie       | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2<br>(mm) | G1           | G2 + G3    | i<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | OR           |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|--------------|
| XELORK NW 04 HL | D               | PN 315           | 6            | G 1/8" -28   | M 12 x 1,5 | 7         | 14         | 19         | 21         | 14         | 14 | 14 | 8,00 x 1,50  |
| XELORK NW 06 HL | D               | PN 315           | 8            | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9         | 16         | 23         | 23         | 14         | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 08 HL | D               | PN 315           | 10           | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9         | 17         | 25         | 24         | 19         | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 10 HL | D               | PN 250           | 12           | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9         | 19         | 28         | 26         | 19         | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XELORK NW 13 HL | D               | PN 250           | 15           | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13        | 21         | 30         | 28         | 22         | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 16 HL | D               | PN 250           | 18           | G 1/2" -14   | M 26 x 1,5 | 13        | 24         | 36         | 31         | 27         | 27 | 32 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 20 HL | D               | PN 160           | 22           | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 13        | 28         | 36         | 35         | 30         | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XELORK NW 25 HL | D               | PN 160           | 28           | G 1" -11     | M 36 x 2   | 15        | 31         | 44         | 38         | 36         | 41 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| XELORK NW 32 HL | D               | PN 160           | 35           | G 1,1/4" -11 | M 45 x 2   | 15        | 38         | 50         | 48         | 50         | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XELORK NW 40 HL | D               | PN 160           | 42           | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2   | 15        | 38         | 52         | 49         | 50         | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |
| XELORK NW 03 HS | S               | PN 315           | 6            | G 1/4" -19   | M 14 x 1,5 | 9         | 15         | 23         | 22         | 14         | 19 | 17 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 04 HS | S               | PN 315           | 8            | G 1/4" -19   | M 16 x 1,5 | 9         | 17         | 27         | 24         | 19         | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| XELORK NW 06 HS | S               | PN 250           | 10           | G 3/8" -19   | M 18 x 1,5 | 9         | 18         | 29         | 25         | 19         | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| XELORK NW 08 HS | S               | PN 250           | 12           | G 3/8" -19   | M 20 x 1,5 | 9         | 22         | 29         | 29         | 22         | 22 | 24 | 13,94 x 2,62 |
| XELORK NW 10 HS | S               | PN 250           | 14           | G 1/2" -14   | M 22 x 1,5 | 13        | 25         | 36         | 33         | 27         | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 13 HS | S               | PN 250           | 16           | G 1/2" -14   | M 24 x 1,5 | 13        | 25         | 36         | 33         | 27         | 27 | 30 | 17,86 x 2,62 |
| XELORK NW 16 HS | S               | PN 250           | 20           | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 12        | 28         | 39         | 38         | 30         | 36 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| XELORK NW 20 HS | S               | PN 250           | 25           | G 1" -11     | M 36 x 2   | 14        | 30         | 44         | 42         | 36         | 41 | 46 | 29,74 x 3,53 |
| XELORK NW 25 HS | S               | PN 160           | 30           | G 1,1/4" -11 | M 42 x 2   | 15        | 36         | 49         | 51         | 50         | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| XELORK NW 32 HS | S               | PN 160           | 38           | G 1,1/2" -11 | M 52 x 2   | 15        | 34         | 55         | 50         | 50         | 55 | 60 | 44,04 x 3,53 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká - PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak - Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

### Varianty produktu

**ELORK** Nákrutka k naskrutkovaniu, tvar L, Hrdlo s presuvnou maticou a zárezným krúžkom