


## Vlastnosti

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Prípojka 1</b>          | Nátrubky nepredmontované                        |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>     | Pripojenie so zárezným krúžkom                  |
| <b>Prípojka 2 + 3</b>      | metrický vonkajší závit valcový                 |
| <b>Tvar tesnenia 2 + 3</b> | Vnútrotný kužeľ 24°                             |
| <b>Konštrukcia</b>         | Nákrutka smerovo nastaviteľná                   |
| <b>Vyhotovenie</b>         | Tvar L  |
| <b>Rozsah dodávky</b>      | Hrdlo (bez presuvnej matice a zárezného krúžku) |
| <b>Materiál</b>            | Oceľ  |
| <b>Povrchová ochrana</b>   | galvanický povlak                               |

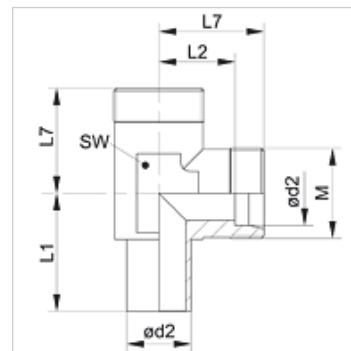

## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie     | Konštrukčný rad | Prevádzkový tlak | Ø d2 (mm) | G1         | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------|-----------------|------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| XNEL NW 04 HL | D               | PN 315           | 6         | M 12 x 1,5 | 26,0    | 12,0    | 19      | 12      |
| XNEL NW 06 HL | D               | PN 315           | 8         | M 14 x 1,5 | 27,5    | 14,0    | 21      | 12      |
| XNEL NW 08 HL | D               | PN 315           | 10        | M 16 x 1,5 | 29,0    | 15,0    | 22      | 14      |
| XNEL NW 10 HL | D               | PN 315           | 12        | M 18 x 1,5 | 29,5    | 17,0    | 24      | 17      |
| XNEL NW 13 HL | D               | PN 315           | 15        | M 22 x 1,5 | 32,5    | 21,0    | 28      | 19      |
| XNEL NW 16 HL | D               | PN 315           | 18        | M 26 x 1,5 | 35,5    | 23,5    | 31      | 24      |
| XNEL NW 20 HL | D               | PN 160           | 22        | M 30 x 2   | 38,5    | 27,5    | 35      | 27      |
| XNEL NW 25 HL | D               | PN 160           | 28        | M 36 x 2   | 41,5    | 30,5    | 38      | 36      |
| XNEL NW 32 HL | D               | PN 160           | 35        | M 45 x 2   | 51,0    | 34,5    | 45      | 41      |
| XNEL NW 40 HL | D               | PN 160           | 42        | M 52 x 2   | 56,0    | 40,0    | 51      | 50      |
| XNEL NW 03 HS | S               | PN 630           | 6         | M 14 x 1,5 | 29,0    | 16,0    | 23      | 12      |
| XNEL NW 04 HS | S               | PN 630           | 8         | M 16 x 1,5 | 27,5    | 17,0    | 24      | 14      |
| XNEL NW 06 HS | S               | PN 630           | 10        | M 18 x 1,5 | 30,0    | 17,5    | 25      | 17      |
| XNEL NW 08 HS | S               | PN 630           | 12        | M 20 x 1,5 | 31,0    | 21,5    | 29      | 17      |
| XNEL NW 10 HS | S               | PN 630           | 14        | M 22 x 1,5 | 35,0    | 22,0    | 30      | 19      |
| XNEL NW 13 HS | S               | PN 400           | 16        | M 24 x 1,5 | 36,5    | 24,5    | 33      | 24      |
| XNEL NW 16 HS | S               | PN 400           | 20        | M 30 x 2   | 44,5    | 26,5    | 37      | 27      |
| XNEL NW 20 HS | S               | PN 400           | 25        | M 36 x 2   | 50,0    | 30,0    | 42      | 36      |
| XNEL NW 25 HS | S               | PN 400           | 30        | M 42 x 2   | 55,0    | 35,5    | 49      | 41      |
| XNEL NW 32 HS | S               | PN 315           | 38        | M 52 x 2   | 63,0    | 41,0    | 57      | 50      |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø d2 = Vonkajší priemer rúry

## Varianty produktu

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>XNEL VA</b> | Nákrutka, tvar L, Ušľachtilá oceľ |
| <b>NEL</b>     | Nákrutka, tvar L, Oceľ            |

## Prídavné elementy

|            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>VOM</b> | Predmontované hrdlá |
|------------|---------------------|